


ROTARY

ELEMENTI ALTEZZA MINIMA DI TAGLIO (mm) ALTEZZA STANDARD (mm) A=mm B=mm


COMANDO SINGOLO			
6	400	460	225
7	460	520	225
8	520	580	285
9	580	640	285
10	640	700	345
11	700	760	345
12	760	820	405
13	820	880	405
14	880	940	405
15	940	1000	465
16	1000	1060	465
17	1060	1120	525
18	1120	1180	525
19	1180	1240	585
20	1240	1300	585
21	1300	1360	645
22	1360	1420	645
COMANDO DOPPIO			
23	1420	1480	345 885
24	1480	1540	345 885
25	1540	1600	405 945
26	1600	1660	405 945
27	1660	1720	405 1005
28	1720	1780	405 1005
29	1780	1840	405 1065
30	1840	1900	405 1065

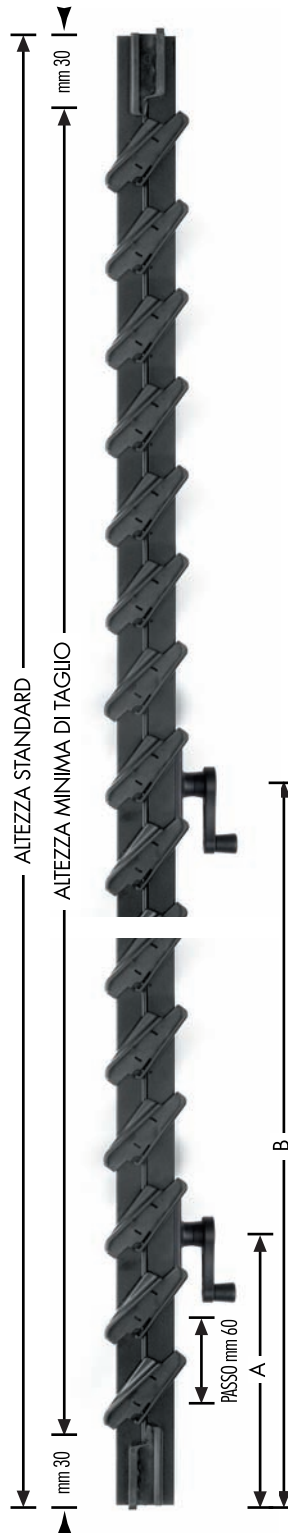

COMANDO INOX

ELEMENTI C=mm D=mm

COMANDO SINGOLO		
6	320	
7	380	
8	440	
9	500	
10	560	
11	620	
12	680	
13	740	
14	380	
15	440	
16	440	
17	500	
18	500	
COMANDO DOPPIO		
19	260	740
20	260	740
21	260	800
22	260	800
23	320	860
24	320	860
25	320	920
26	320	920
27	320	980
28	320	980
29	380	1040
30	380	1040

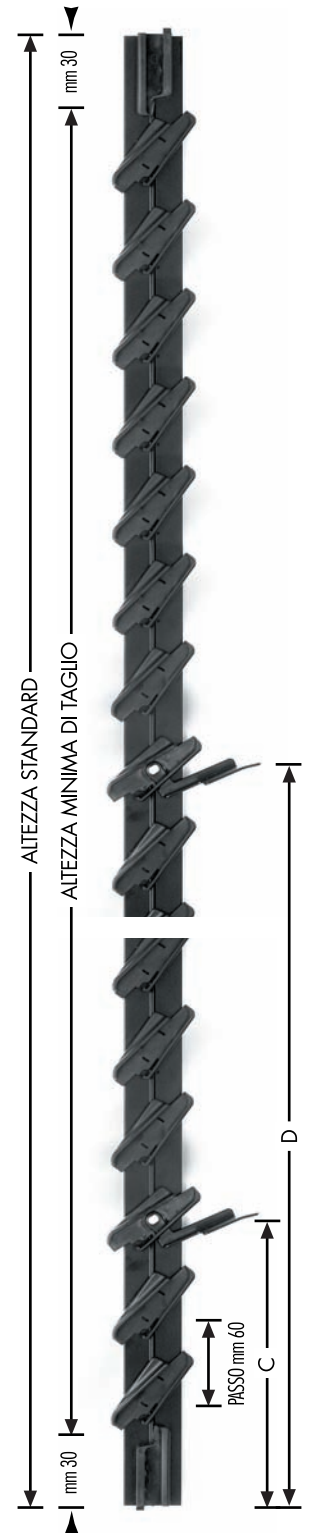

Su richiesta è possibile variare la predisposizione foro